


# KALEA PARALLEL

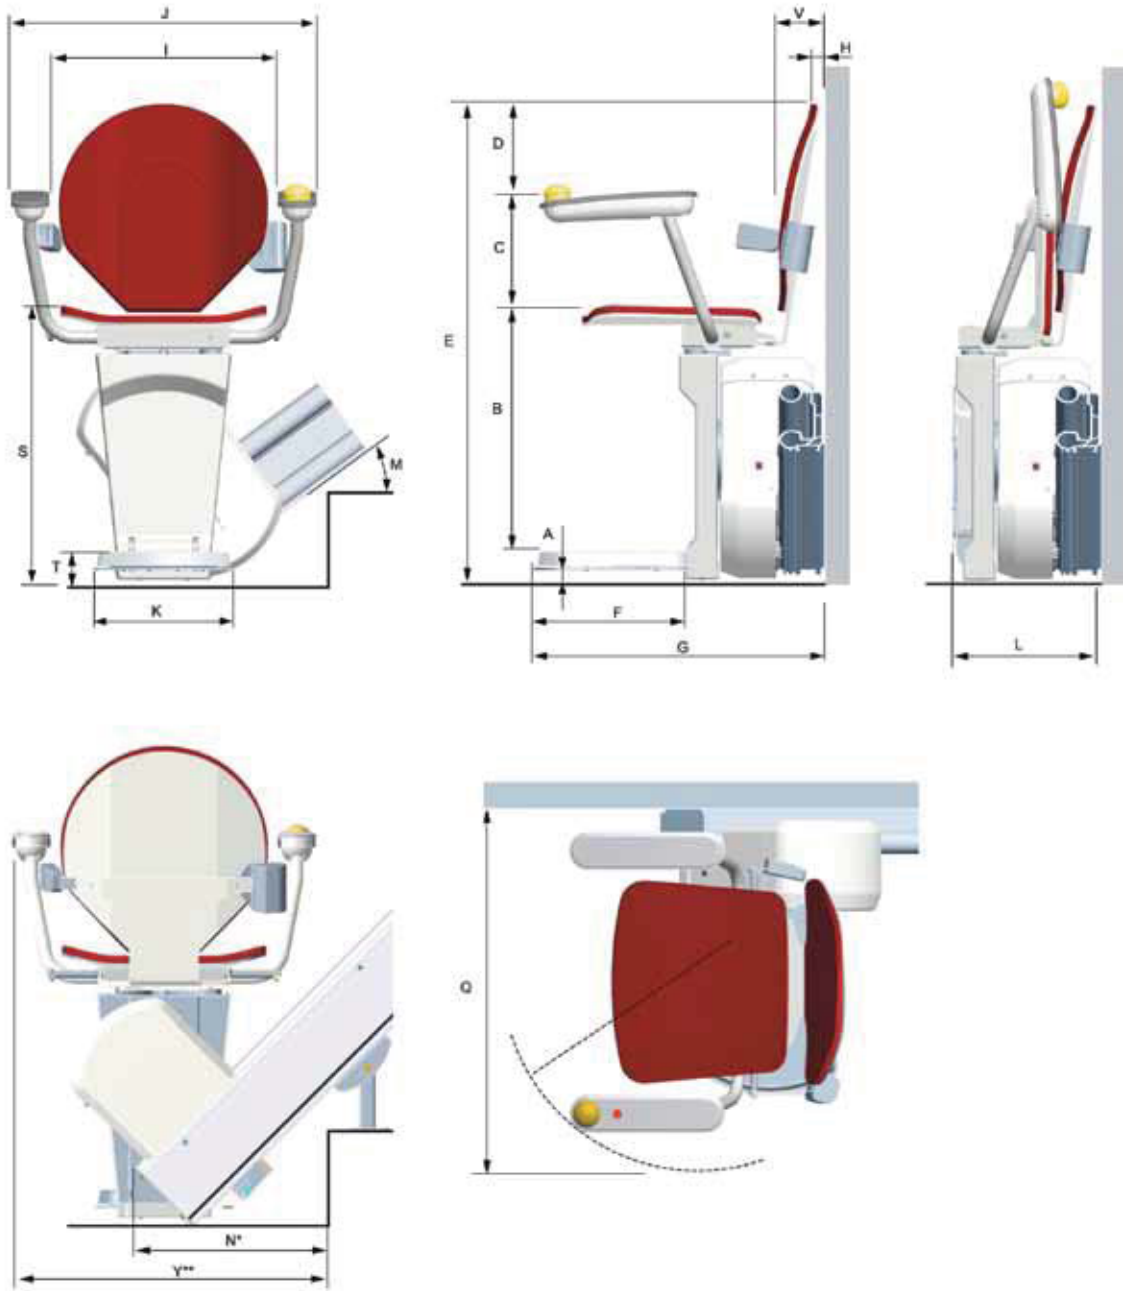

Tämä tietolomake on tarkoitettu vain viitteeksi. Kaikkiin esitettyihin, seiniltä otettuihin mittoihin vaikuttavat kaikki mahdolliset esteet, jotka on tutkittava läpikotaisin. Mitat ovat millimetreinä. Tämän tietolomakkeen tiedot ovat suuntaa-antavia.

A	Lattiasta jalkatuen pohjaan	40	K	Jalkatuen leveys	270
B	Jalkatuen yläpinnasta istuimen yläpintaan	450	L	Leveys jalkatuki taitettuna	285
C	Istuimen yläosasta käsinojien yläosaan	235	M	Nousukulma	28-56°
D	Käsinojien yläosasta selkänojan yläosaan	165	N	Johteen etuosasta ensimmäiseen askelmaan (45° aloitus)*	390
E	Kokonaiskorkeus	930	Q	Vähimmäiskääntösäde seinästä	660
F	Jalkatuen pituus	310	S	Istuimesta seinään	580
G	Jalkatuen etuosasta tukijalan takaosaan	560	T	Jalkatuen yläosasta lattiaan	85
H	Selkänojasta seinään (vähintään)	8	V	Istuimen takaa (sisäpuoli) seinään	100
I	Käsinojien välinen leveys	430	Y	Käsinojasta ensimmäiseen askelmaan (45° aloitus)**	510
J	Kokonaisleveys	585			

\* 56° aloitus: 335

\*\* 56° aloitus: 595

# KALEA PARALLEL TIETOLOMAKE



## ISTUIN

Istuintyyppi: Erittäin kompakti istuin, jota voi kääntää vasemmalle tai oikealle portaiden yläpäässä, jotta istuimesta poistuminen olisi turvallista.

Materiaalit: Teräsrunko, istuimessa ja selkänojassa paloa hidastava verhoilu.

Viimeistely: Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.

Käsinojat: Valetut, alumiiniset käsinojat, joiden teräksisiin käsivarsitukiin on asennettu polypropeenipeitteet.

Kytkimet: Pääkytkin ja ohjauskytkin sijaitsevat molemmat samassa käsinojassa.

Kuormitus: 130 kg korkeintaan 56° kaltevuudessa.

Turvallisuus: Turvavyö ja turvakytkimet sivupaneeleissa, hissien alla ja jalkatuessa.

Ylinopeusrajoitin.

## HISSI

Rakenne: Hitsattu teräsrunko, valettu alumiinimoottori/-vaihteisto.

Viimeistely: Pulverimaalattu.

Moottori: Tasavirtamoottori 24 V 300 W.

Liikkeellelähtö: Pehmeä liikkeellelähtö ja pysähdys.

Elektroniikka: Mikroprosessorilla varustettu moottorinohjausyksikkö.

Akut: 2 x 12 V, 7 Ah.

Melutaso: Suurin käyttöäänäni 40 dBA.

## JALKATUKI

Rakenne: Hitsattu teräsrunko, joka on peitetty liukumattomalla TPE-kerroksella.

Viimeistely: Kaikki teräsosat on pulverimaalattu.

Taittaminen: Jalkatuki taitetaan kokoon käsin.

Turvallisuus: Alapuolella on turvaohja, joka toimii molempiin kulkusuuntiin.

## JOHDE

Rakenne: Puristetut alumiinijohteet.

Viimeistely: Eloksoitu.

Kiinnitys: Yksinkertaiset tukijalat ja pohjalevy, kiinnitetty ruuveilla vain portaikkoon.

Myös seinäkiinnitys on mahdollista.

Enimmäispituus: 8 metriä

Johteen johdotus: Johteen läpi.

Käyttötekniikka: Hammaskisko ja hammaspyörä.

Enimmäiskaltevuus: 56°.

Aloitustavaihtoehdot: Taitettava johde.

## MUUT OSAT

Kauko-ohjain: Infrapunakauko-ohjaimet kevyillä kosketuskytkimillä, toimii kahdella AA-paristolla.

Latausyksikkö: Seinäasennus.