


Tekniset tiedot

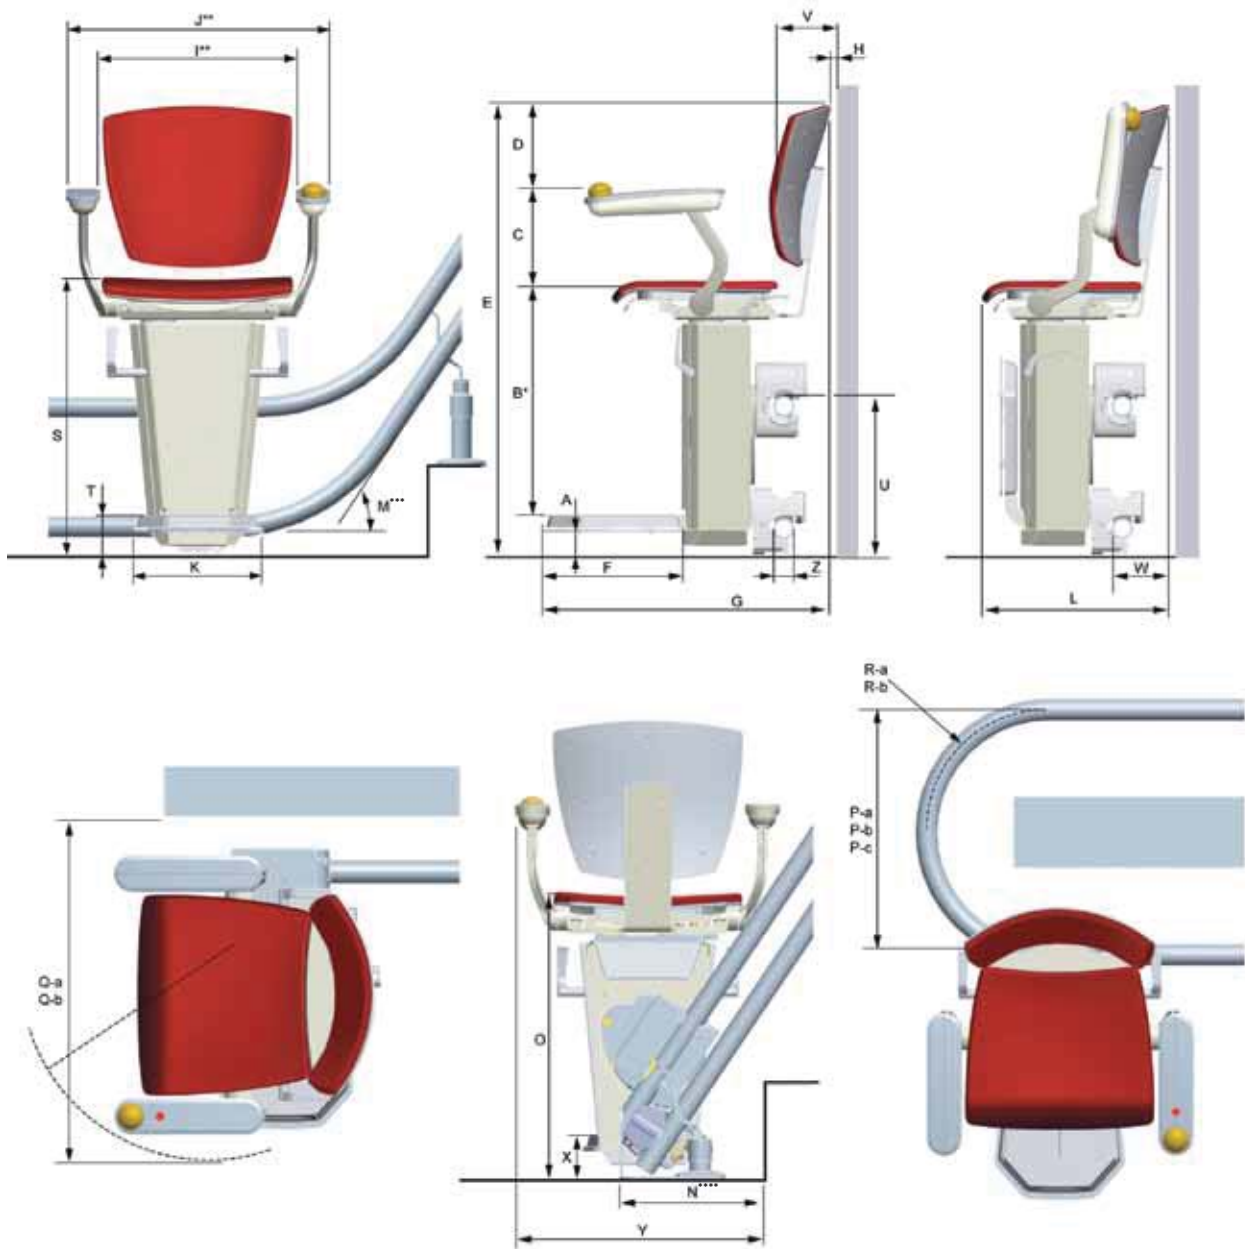

Tämä tietolomake on tarkoitettu vain viitteeksi. Kaikkiin esitettyihin, seiniltä otettuihin mittoihin vaikuttavat kaikki mahdolliset esteet, jotka on tutkittava läpikotaisin. Mitat ovat millimetreinä. Tämän tietolomakkeen tiedot ovat suuntaa-antavia.

A	Lattiasta jalkatuen pohjaan (vaakasuorassa)	55	P-a	180 Mutka johteen keskeltä keskelle (enintään) (0°)	530
B	Jalkatuen yläpinnasta istuimen yläpintaan*	485	P-b	180 Mutka johteen keskeltä keskelle tavallisesti (40°)	360
C	Istuimen yläosasta käsinojen yläosaan	210	P-c	180 Mutka johteen keskeltä keskelle (vähintään) (>40°)	360
D	Käsinojen yläosasta selkänöjan yläosaan	170	Q-a	Vähimmäiskääntösäde seinästä (vakio)	695
E	Kokonaiskorkeus	960	Q-b	Vähimmäiskääntösäde seinästä (leveämpi malli)	735
F	Jalkatuen pituus	295	R-a	Vähimmäistaivutussäde keskilinjassa - (>40°)	180
G	Jalkatuen etuosasta istuimen takaosaan	625	R-d	Enimmäistaivutussäde keskilinjassa - (0°)	265
H	Selkänöjasta seinään (vähintään)	5	S	Istuimesta seinään (vaakasuorassa)	580
I	Käsinojen välinen leveys**	420	T	Jalkatuen yläpinnasta lattiaan (vaakasuorassa)	95
J	Kokonaisleveys**	570	U	Yläputken yläosasta lattiaan (vaakasuorassa)	350
K	Jalkatuen leveys	290	V	Istuimen takaa (sisäpuoli) seinään (vaakasuorassa)	100
L	Leveys taitettuna	370	W	Putken etuosasta istuimen takaosaan	135
M	Nousukulma***	0-60°	X	Jalkatuen yläpinnasta lattiaan (normaalialoituksessa/jyrkässä aloituksessa)	95
N	Johteen etuosasta ensimmäiseen askelmaan - (56° aloitus)****	285	Y	Käsinojasta ensimmäiseen askelmaan - (56° aloitus)	540
O	Istuimesta lattiaan (normaalialoituksessa/ jyrkässä aloituksessa)	580	Z	Putkien halkaisija	45
*	Perch-istuin, kääntyvä - enintään: 605 Perch-istuin, ei kääntyvä - enintään: 735 Laskettu korkeus (kiinteä): 455 Jalkatuen sähköinen taitto ylös/alas (L = +50 mm): 365-520		**	Leveämpi istuin: +50	
			***	Raskas käyttö 150 kg: 52 astetta	
			****	Liukuvajohde: 60- Taitettava johde: 140	